


1

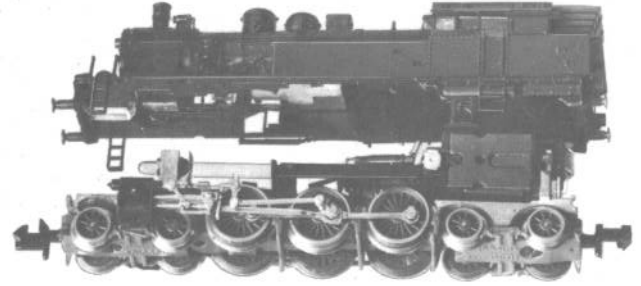


2

Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifkohlenwechsel und Ölen der Motorlager erforderlich

One only needs to open the locomotive, to replace bulbs, to replace carbon brushes and to oil the motor

Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules des balais ainsi que pour le graissage du moteur

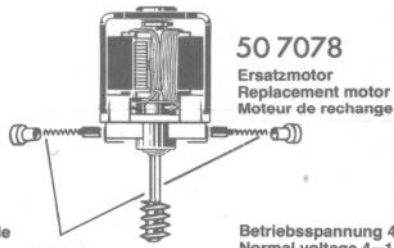

50 7078


Ersatzmotor  
Replacement motor  
Moteur de rechange

Ersatzschleifkohle  
Spare brushes  
Balais de rechange 6518


Betriebsspannung 4-14 V =  
Normal voltage 4-14 V =  
Tension de service 4-14 V =

Ersatzschleifkohle  
Spare brushes  
Balais de rechange  
6535

6535

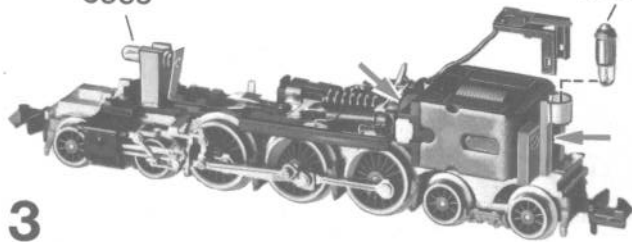

3

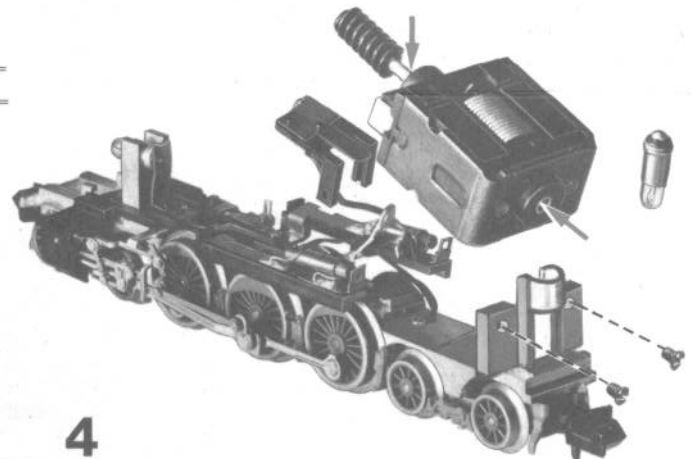

4